



Avery Dennison® Automotive Window Films

High-Performance Films

Presentiamo le pellicole AWF High-Performance - parte della gamma Automotive Window Film di Avery Dennison. Queste tre distinte gamme di pellicole garantiscono una protezione contro l'abbagliamento e una sicurezza extra dei veicoli e sono la perfetta soluzione per qualsiasi applicazione in ambito automotive. In quanto pellicole metallizzate, offrono prestazioni di controllo solare superiori (rispetto alle pellicole non riflettenti).

FACILITÀ DI APPLICAZIONE

Avery Dennison® AWF HP Pro è una gamma di pellicole ibride metallizzate premium dalle elevate prestazioni con eccezionale capacità di termoformatura, tempo di asciugatura ridotto e semplicità di installazione. Con una tonalità antracite lucida durevole nel tempo, la pellicola protegge dal calore, dall'abbagliamento e dalle radiazioni UV dannose. La pellicola da 38 micron è ottimizzata con poliestere metallizzato e una tinta di colore stabile per garantire un basso livello di riflettanza esterna - con opzioni di trasmissione luminosa visibile di 5%, 15%, 25% e 35%. Offre una garanzia di 5 anni.

CARATTERISTICHE

- > Estetica superiore - calda tonalità antracite senza sbiaditure
- > Vasta gamma di livelli di trasmissione luminosa
- > Gamme con eccellenti prestazioni solari, di installazione e di sicurezza

- > Schermatura premium della radiazione solare
- > Fino al 94% di riduzione dell'abbagliamento
- > 99% blocco UV

VANTAGGI

- > Mantiene l'automobile fresca, confortevole e schermata dagli UV.
- > Migliora l'aspetto del veicolo e ne aumenta la privacy
- > Gamma di VLT adatta alla personalizzazione dell'oscuramento
- > Bellezza e stile durevoli nel tempo
- > Pellicole al miglior costo e dalle migliori prestazioni solari e di sicurezza

AMBITI APPLICATIVI

Per superfici in vetro di:

- > Veicoli privati
- > Flotte commerciali


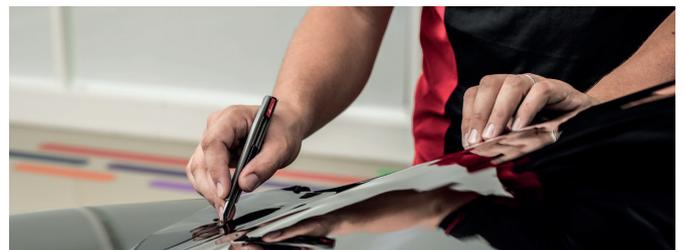




Tabella specifiche di prodotto e livello di VLT (esempio di seguito)

Prestazioni Elevate	AWF HP Pro 05			AWF HP Pro 15			AWF HP Pro 25			AWF HP Pro 35		
Larghezze offerte (pollici)* (lunghezza standard della bobina 31m)	60	30	20	60	30	20	60	30	20	60	30	20
% luce visibile trasmessa	5 Massima riservatezza			15			25			37 Minore riservatezza		
% blocco UV	> 99			> 99			> 99			> 99		
% energia solare totale respinta	64			53			50			45		

*Offriamo misure comuni UE (60" = 1,524 m/ 30"= 0,762 m/ 20"= 0,508 m)

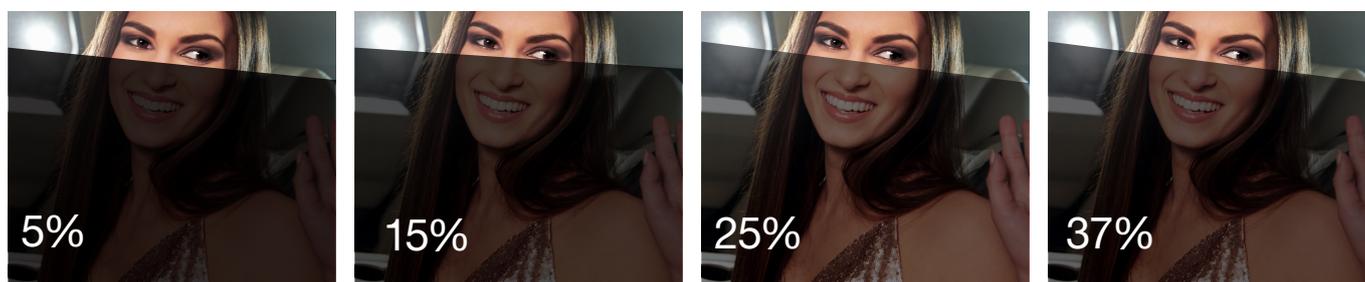


PRESTAZIONI SOLARI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSE

Avery Dennison® AWF HP è una gamma di pellicole ibride metallizzate economicamente vantaggiose e dalle elevate prestazioni che unisce una pellicola metallizzata e un poliestere con colorazione resistente agli agenti atmosferici per prestazioni solari ottimizzate. Queste pellicole offrono un basso livello di riflettanza esterna e un'ottima stabilità cromatica di color grafite - con opzioni di trasmissione luminosa visibile da 5%, 15%, 25% e 35%. Spessore di 30 micron - semplicità di installazione anche nella parte serigrafata del lunotto e garanzia di 4 anni.

Prestazioni Elevate	AWF HP 05			AWF HP 15			AWF HP 30			AWF HP 40		
Larghezze offerte (pollici)* (lunghezza standard della bobina 31m)	60	30	20	60	30	20	60	30	20	60	30	20
% luce visibile trasmessa	6 Massima riservatezza			14			30			38 Minore riservatezza		
% blocco UV	> 99			> 99			> 99			> 99		
% energia solare totale respinta	62			55			50			46		

*Offriamo misure comuni UE (60" = 1,524 m/ 30"= 0,762 m/ 20"= 0,508 m)

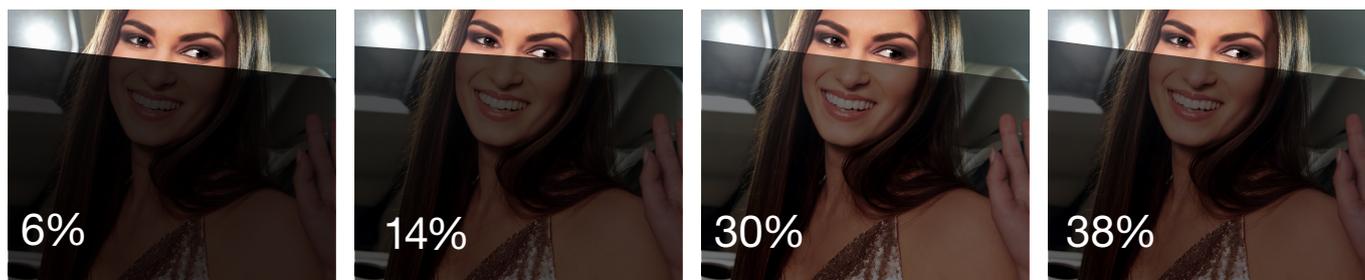







EXTRA SICURO

Avery Dennison® AWF HP Safety è una gamma di pellicole ibride di sicurezza dalle elevate prestazioni disponibile con diversi livelli di trasmissione della luce. Unisce una pellicola dall'eccezionale controllo solare a una laminatura di sicurezza che mantiene i vetri frantumati in posizione. Un adesivo a elevata trasparenza senza sbavature o sovrapposizione di colori, con un'eccellente trasparenza e stabilità di colore. Spessore di 101 micron e garanzia di 5 anni.

Prestazioni Elevate	AWF HP Safety 05			AWF HP Safety 15			AWF HP Safety 30			AWF HP Safety 40		
Larghezze offerte (pollici)* (lunghezza standard della bobina 31m)	60	30	20	60	30	20	60	30	20	60	30	20
% luce visibile trasmessa	6 Massima riservatezza			14			30			38 Minore riservatezza		
% blocco UV	> 99			> 99			> 99			> 99		
% energia solare totale respinta	62			55			50			46		

*Offriamo misure comuni UE (60" = 1,524 m/ 30"= 0,762 m/ 20"= 0,508 m)



Unisciti alla community
Avery Dennison Graphics Solutions

LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottintendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2018 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.

2019-04_18086IT